







Le **CINGHIE TRAPEZOIDALI PV** sono realizzate con una mescola di polibutadiene.

Le cinghie trapezoidali PV ad alte prestazioni sono prodotte con profilo ad **H, J, L** (ed M su richiesta).

Caratteristiche della cinghia PV:

- Elimina l'accoppiamento di cinghie;
- Permette la realizzazione di trasmissioni compatte;
- Permette la distribuzione uniforme del carico su tutta la larghezza della cinghia;
- Riduce la temperatura di esercizio;
- Permette di ridurre il diametro delle pulegge;
- Assenza di vibrazioni alle alte velocità.

Le cinghie PV sono anche disponibili in versione elastica (TEM) e sono idonee nelle trasmissioni in cui è necessario utilizzare un interasse fisso. Le cinghie TEM sono realizzate secondo le specifiche richieste del cliente.

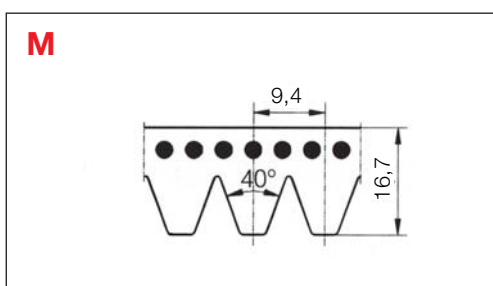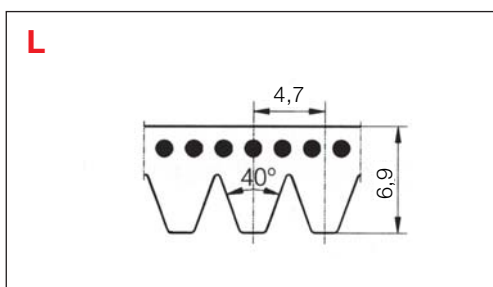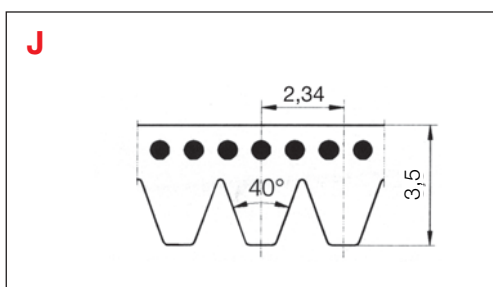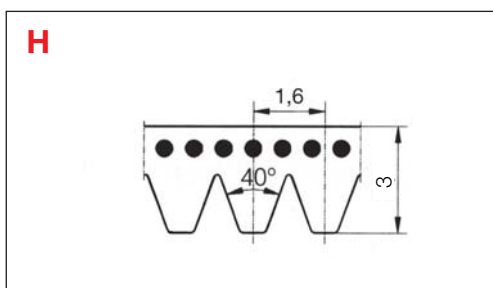

<b>H</b>	
Lunghezza effettiva (mm)	
594	
969	
1067	
1113	
1184	
1195	
1200	
650	
1210	
1265	
1578	
1860	
1885	
1900	
1904	
1915	
1922	
1940	
1930	
1945	
1975	

<b>J</b>	
Lunghezza effettiva	
(mm)	(pollici)
350	13.8
406	16.0
457	18.0
483	19.0
508	20.0
559	22.0
610	24.0
650	25.6
660	26.0
711	28.0
723	28.5
762	30.0
769	30.3
790	31.1
813	32.0
864	34.0
895	35.2
914	36.0
944	37.2
955	37.6
965	38.0
1016	40.0
1036	40.8
1040	40.9
1051	41.4
1065	41.9
1080	42.5
1089	42.9
1092	43.0
1100	43.3
1108	43.6
1116	43.9
1136	44.7
1143	45.0
1150	45.3
1160	45.7
1168	46.0

<b>J</b>	
Lunghezza effettiva	
(mm)	(pollici)
1170	46.1
1184	46.6
1190	46.9
1194	47.0
1200	47.2
1203	47.4
1210	47.6
1214	47.8
1222	48.1
1232	48.5
1236	48.7
1244	49.0
1262	49.7
1270	50.0
1280	50.4
1287	50.7
1295	51.0
1302	51.3
1315	51.8
1318	51.9
1321	52.0
1326	52.2
1365	53.7
1397	55.0
1428	56.2
1473	58.0
1549	61.0
1651	65.0
1752	69.0
1854	73.0
1930	76.0
1956	77.0
2083	82.0
2135	84.1
2210	87.0
2337	92.0
2489	98.0

<b>L</b>	
Lunghezza effettiva	
(mm)	(pollici)
953	37,5
991	39,0
1074	42,3
1080	42,5
1194	47,0
1270	50,0
1321	52,0
1333	52,5
1372	54,0
1397	55,0
1422	56,0
1435	56,5
1473	58,0
1562	61,5
1613	63,5
1664	65,5
1715	67,5
1765	69,5
1803	71,0
1841	72,5
1943	76,5
1956	77,0
1981	78,0
2019	79,5
2070	81,5
2096	82,5
2134	84,0
2195	86,5
2235	88,0
2324	91,5
2362	93,0
2477	97,5
2515	99,0
2705	106,5
2745	108,0
2845	112,0
2895	114,0
2921	115,0
2997	118,0
3085	121,5
3124	123,0
3284	129,5
3327	131,0
3492	137,5
3696	145,5
4051	159,5
4191	165,0
4470	176,0
4622	182,0
5029	198,0
5385	212,0
6096	240,0